


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	AD / OD	AWG	Innenleiter Material / Material inner conductor				Pin-Belegung / Pin Assignment			
	69122	HDMI 1.4 Kabel 0050 0,5m STD sw	0.5 m	5.5 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				Farbe / Colour			
	51818	HDMI 1.4 Kabel 0100 1,0m STD sw	1.0 m	5.5 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				P1 P2			
	51819	HDMI 1.4 Kabel 0150 1,5m STD sw	1.5 m	5.5 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				13 ————— 13 Rot / Red			
	51820	HDMI 1.4 Kabel 0200 2,0m STD sw	2.0 m	6.0 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				15 ————— 15 Weiß / White			
B	51821	HDMI 1.4 Kabel 0300 3,0m STD sw	3.0 m	6.0 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				16 ————— 16 Gelb / Yellow			
	51822	HDMI 1.4 Kabel 0500 5,0m STD sw	5.0 m	6.0 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				18 ————— 18 Grün / Green			
	69123	HDMI 1.4 Kabel 0750 7,5m STD sw	7.5 m	6.0 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL				Shell ——— Shell ——— Ground			
	51824	HDMI 1.4 Kabel 1000 10,0m STD sw	10.0 m	6.0 mm	30	30 # (1/0.254CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL							
	31897	HDMI 1.4 Kabel 1500 15,0m STD sw	15.0 m	6.0 mm	28	28 # (1/0.32CCS) x 1P + AL} x 5P + 30 # (1/0.254CCS) x 4C D (1/0.254CCS) + AL							

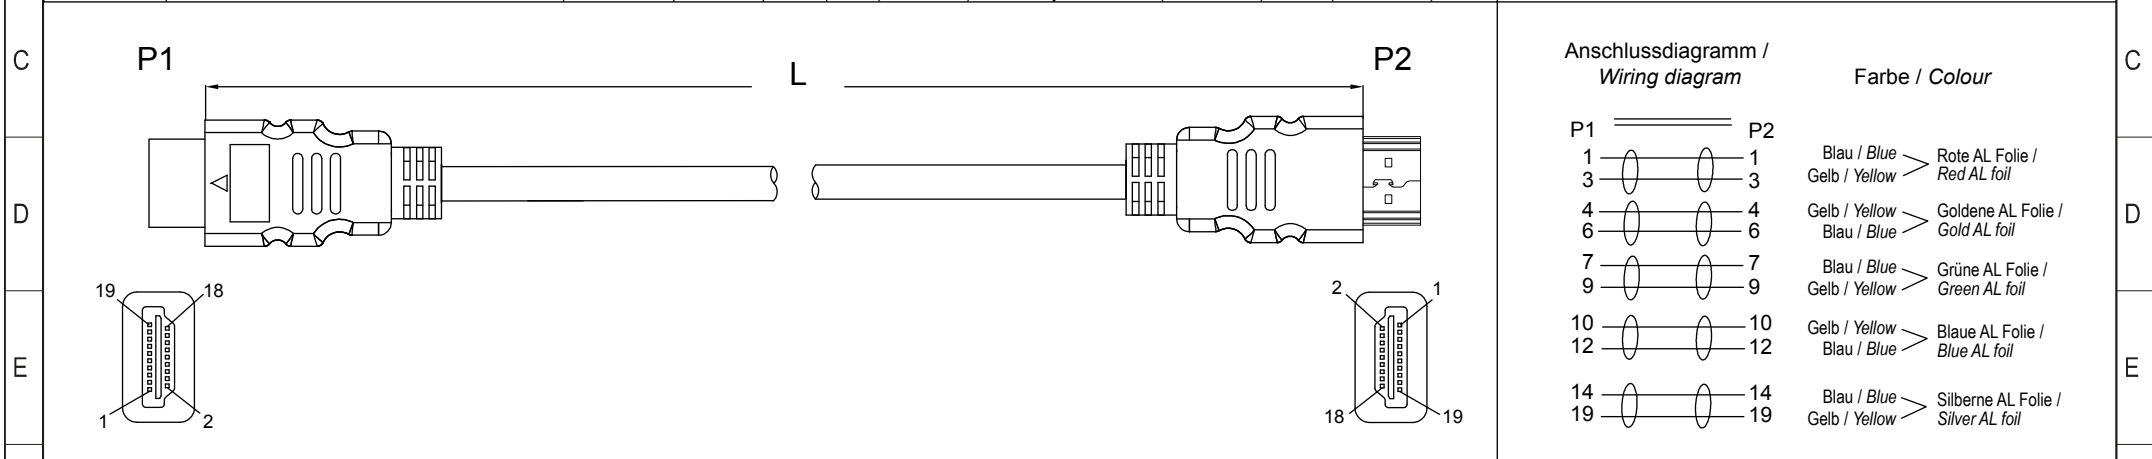

F	High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet					High Speed HDMI™ Cable with Ethernet					F					
G						<ul style="list-style-type: none"> - max. Datenrate 10,2 Gbit/s - beidseitiger Knickschutz - Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) - Kontakte: vergoldet - Anzahl Schirmungen: 2 (Aluminium) - Isolationswiderstand: 300 V ===, 10 MΩ - Kontaktwiderstand: 5 Ω - Max. Auflösung: HDTV bis 2160p (4K) @ 30 Hz, 3D bis 1080p (Full HD) - Unterstützte Farbräume: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v.Colour (xvYCC) - Unterstützter Audiostandard: Audio Return Channel (ARC) - Konformität: RoHS 					<ul style="list-style-type: none"> - max. Data rate 10.2 Gbit/s - kink protection on both sides - Connectors: 2x HDMI™ plug (Type A) - Contacts: gold-plated - Number of shieldings: 2 (aluminum) - Insulation resistance: 300 V ===, 10 MΩ - Contact resistance: 5 Ω - Max. Resolution: HDTV up to 2160p (4K) @ 30 Hz, 3D up to 1080p (Full HD) - Supported color spaces: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v.Colour (xvYCC) - Supported audio standard: Audio Return Channel (ARC) - Conformity: RoHS 					G
H																H

I	Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	I
J	Datum	Name	gez.:	29.01.2021	aw	HDMI 1.4 Kabel XXXX Xm STD sw	1/1	J
			gepr.:	29.01.2021	aw			
			Norm:					von
	Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.:		